
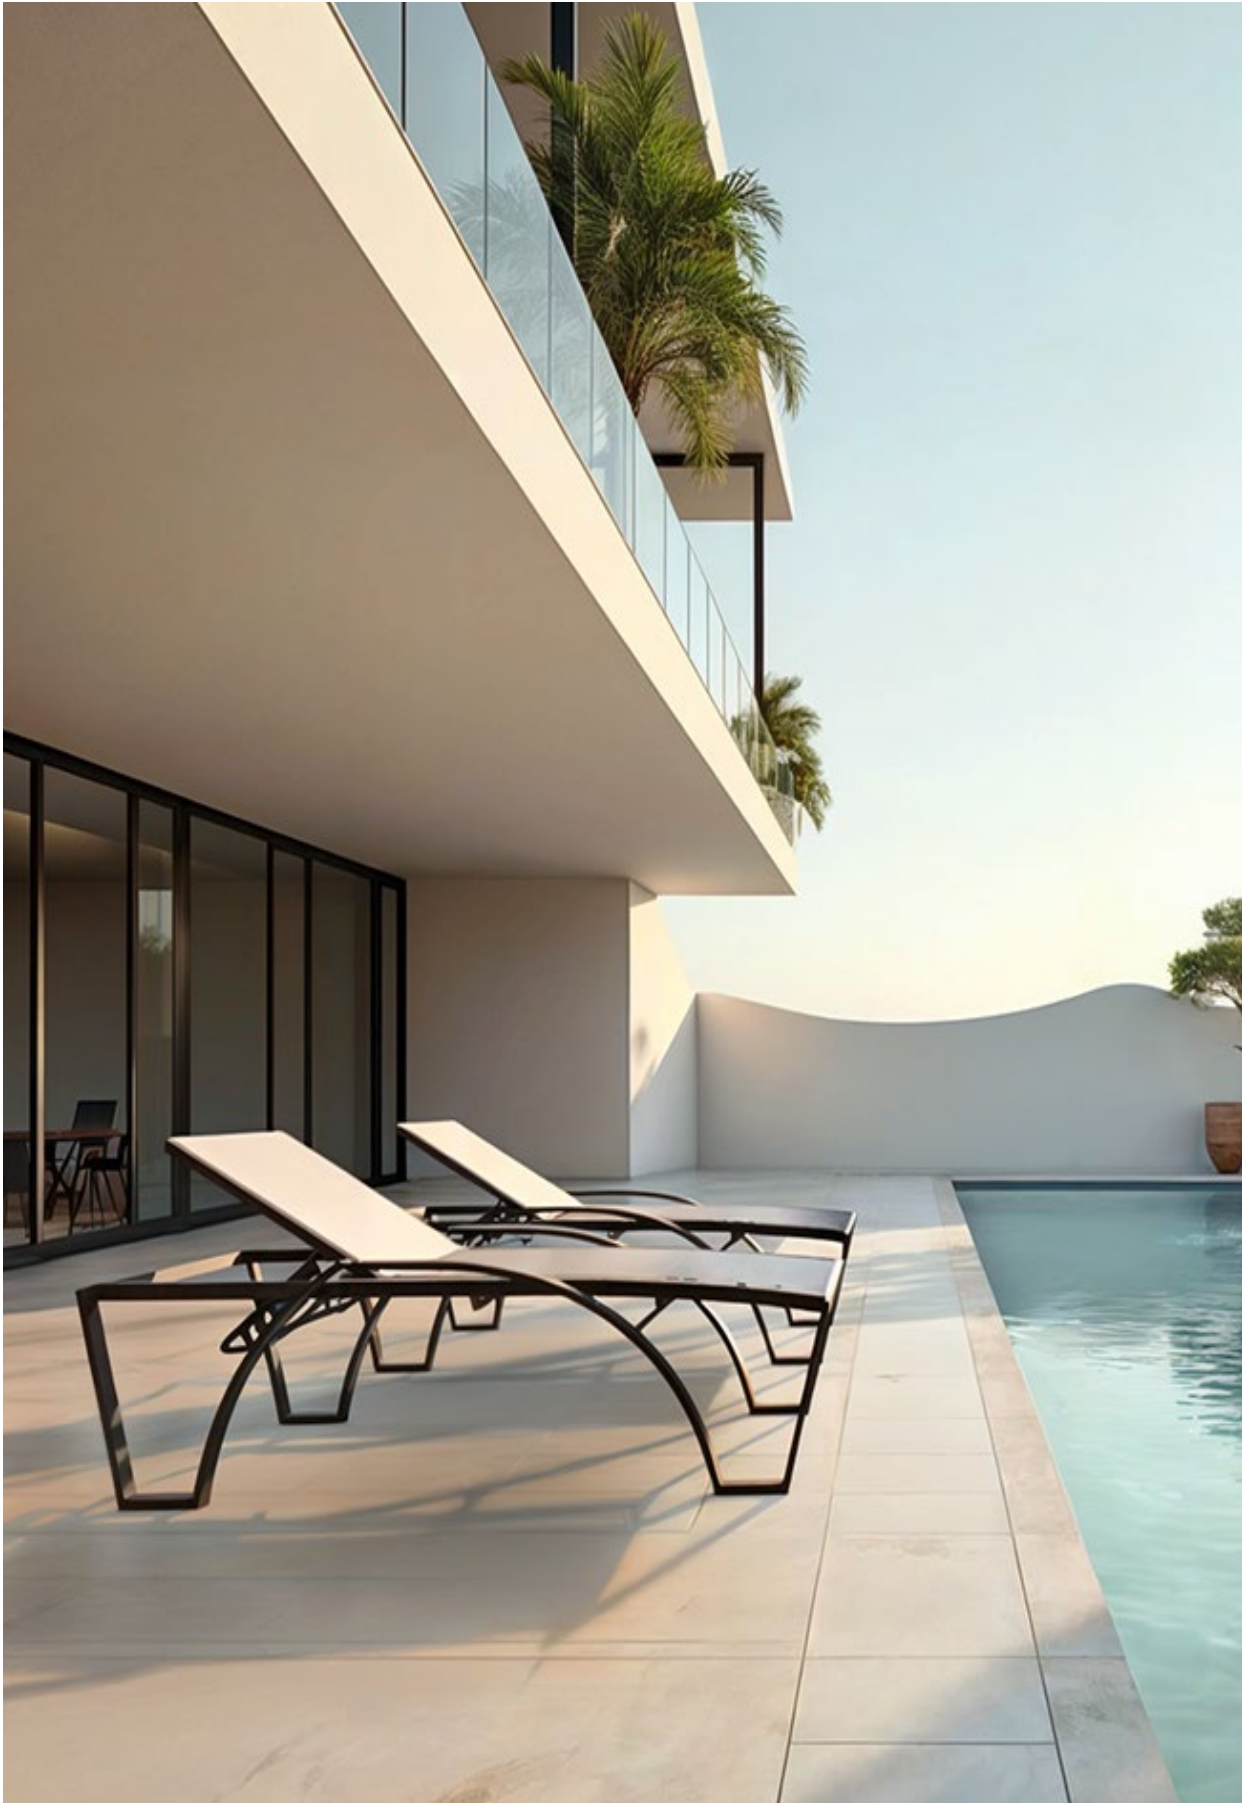


Etna Alta

tumbona | sun lounger

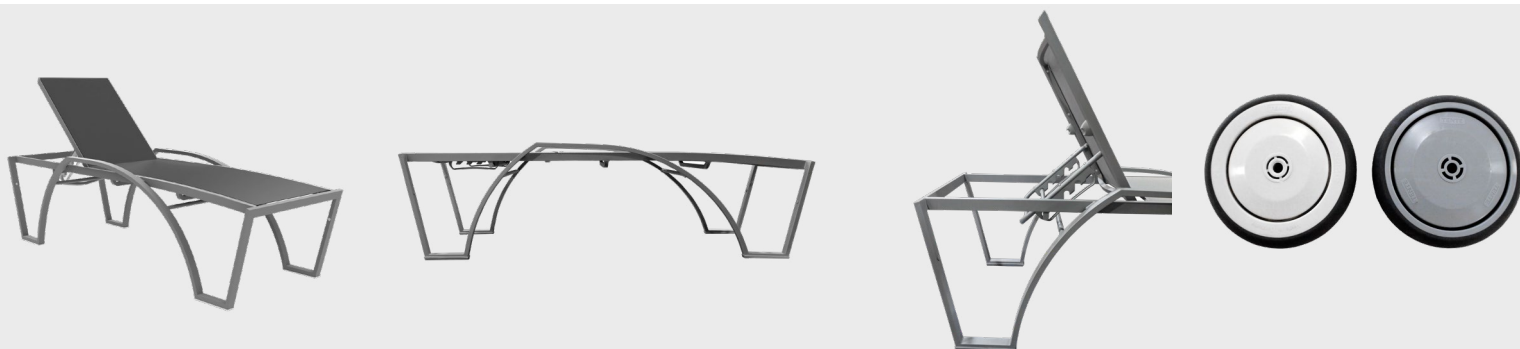

Etna Alta • Gandula alta

balliu


Descripció

Estructura fabricada amb alumini endurit, reforçada amb nerviat intern i amb un perfil de 2 mm de gruix.

Cargols fabricats en acer inoxidable AISI 304 que ofereix una gran resistència a la corrosió.

Pintura en pols amb base de resines de polièster que ofereix una gran resistència a la llum i als ambients exteriors acord amb les regulacions internacionals QUALICOAT i a la normativa ISO-2409 i ISO-2360.

Teixit Balliu que combina PVC i polièster en una estructura de doble trama i ordit amb un acabat termofixat. Ofereix durabilitat, transpirabilitat i alta densitat, superant proves de seguretat segons les normatives EN 1021-1:2014 i EN 1021-2:2014, obtenint la classificació "No Ignició" (NI). Resistent als raigs UV amb un índex de resistència de 8 sobre 8.

Accessoris: taps fabricats en resina de polipropilè resistent als raigs UV.

Rodes opcionals disponibles.


Respatller regulable en 5 posicions.

Regulador de respatller dissenyat per impedir l'atrapament de mans i per evitar moviments bruscos durant la regulació.

Producte certificat d'acord amb la normativa europea UNE-EN 581-1:2017, UNE-EN 581-2:2016/AC:2016 i UNE-EN 1022:2019.

Acabats

Estructura - alumini texturitzat



Blanc



Alumini



Tòrtora

Teixit Balliu



01/00



02/00



03/00



04/00



07/00



10/00



12/00



16/00



21/00



30/00



32/00



36/00



38/00



40/00



50/00




61/00



Etna Alta • Gandula alta

balliu

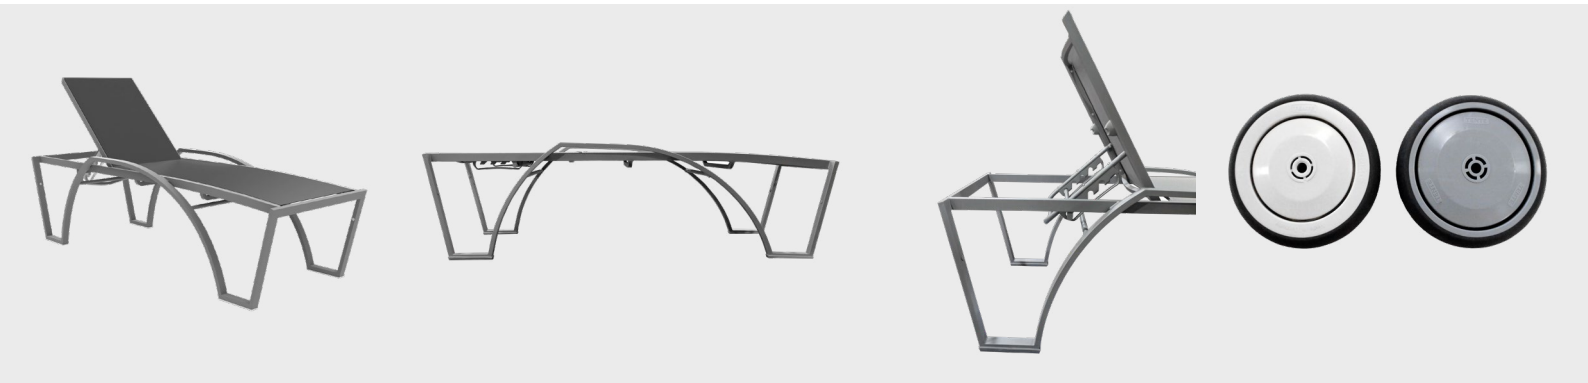

Manteniment

Setmanal: Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.


Mensual: Comprovar la correcta tensió del teixit. Comprovar que l'estructura d'alumini no presenti desperfectes o ratllades profundes. Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta. Comprovar l'estat dels taps.

Anual: Comprovar l'estat dels teixits i la seva tensió. Verificar el correcte funcionament del suport i del regulador. Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

Hibernació o emmagatzematge: Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau. Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina. Emmagatzemar en un ambient sec, en posició horitzontal i en piles de 10 unitats.

Observacions: Utilitzar sempre recanvis Balliu. Balliu no fabrica recanvis per a altres marques. Si el producte està exposat a ambients amb elevada humitat, salinitat o sistemes de reg, es recomana incrementar la freqüència del pla de manteniment. No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment. No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte. Utilitzar sempre productes amb PH neutre. Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.


Mesures i capacitat

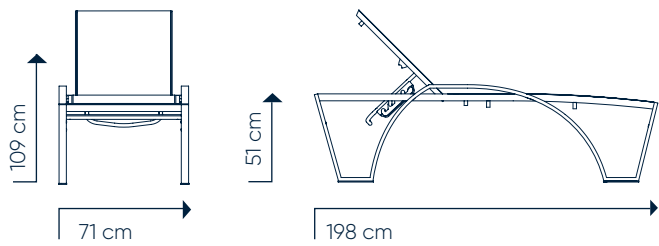

Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
Caixa	2 u.	203x79x54 cm	31 kg	0,62 m ³
Palet	14 u.	200x74x200 cm	210,4 kg	2,73 m ³

Etna Alta • Tumbona alta

balliu

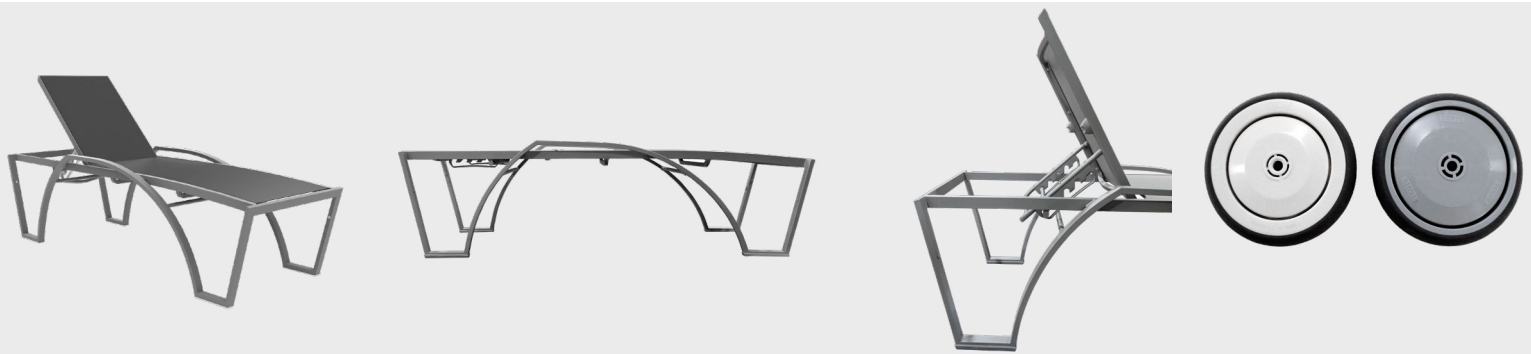

Descripción

Estructura fabricada en aluminio endurecido, reforzada con nerviado interno y con un perfil de 2 mm de grosor.

Tornillos fabricados en acero inoxidable AISI 304, que ofrecen una gran resistencia a la corrosión.

Pintura en polvo con base de resinas de poliéster que proporciona una gran resistencia a la luz y a los ambientes exteriores, conforme con las regulaciones internacionales QUALICOAT y las normativas ISO-2409 e ISO-2360.

Tejido Balliu que combina PVC y poliéster en una estructura de doble trama y urdimbre con un acabado termofijado. Ofrece durabilidad, transpirabilidad y alta densidad, superando pruebas de seguridad según las normativas EN 1021-1:2014 y EN 1021-2:2014, obteniendo la clasificación "No Ignición" (NI). Resistente a los rayos UV con un índice de resistencia de 8 sobre 8.

Accesorios: tapones fabricados en resina de polipropileno resistente a los rayos UV.

Ruedas opcionales disponibles.

Respaldo regulable en 5 posiciones.

Regulador de respaldo diseñado para evitar atrapamientos de manos y prevenir movimientos bruscos durante el ajuste.


Producto **certificado** conforme a la normativa europea UNE-EN 581-1:2017, UNE-EN 581-2:2016/AC:2016 y UNE-EN 1022:2019.

Acabados

Estructura - aluminio texturizado




Tejido Balliu

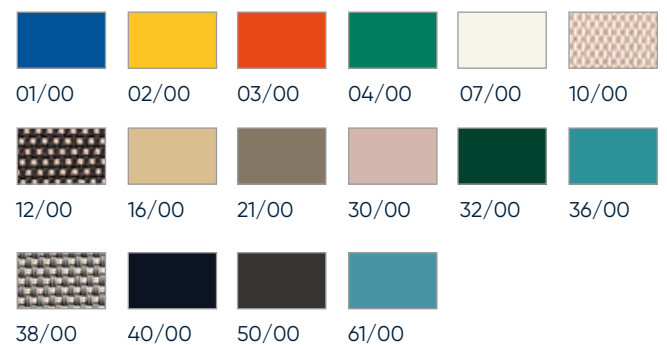

Etna Alta • Tumbona alta

balliu

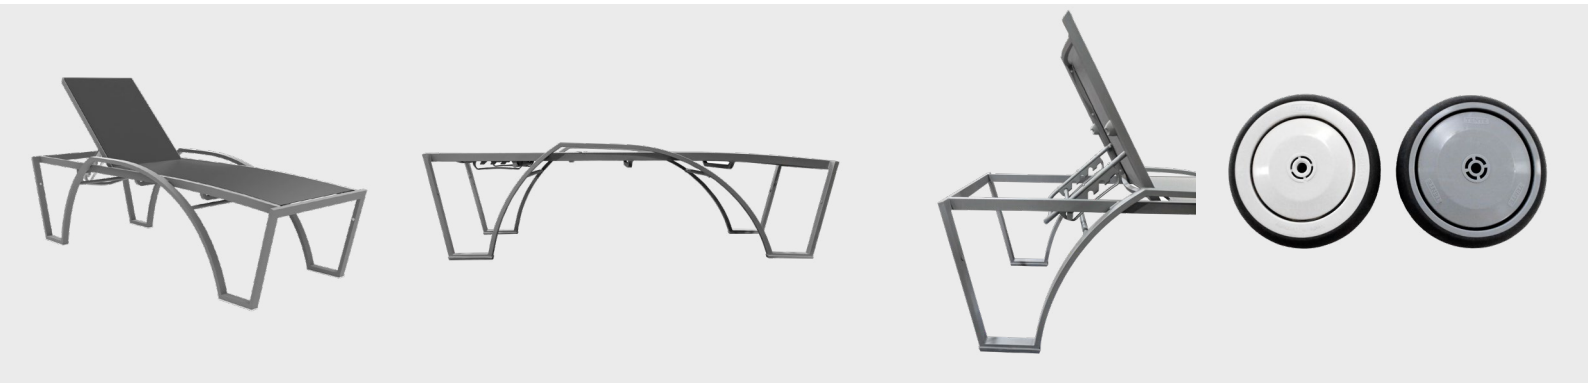

Mantenimiento


- Semanal:** Comprobar visualmente el estado general, eliminando restos de suciedad y asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.
- Mensual:** Comprobar la correcta tensión del tejido. Verificar que la estructura de aluminio no presente desperfectos o arañazos profundos. Asegurar que la robustez y la estabilidad estructural sean correctas. Comprobar el estado de los tapones.

Anual: Comprobar el estado de los tejidos y su tensión. Verificar el correcto funcionamiento del soporte y del regulador. Sustituir las piezas que puedan estar en mal estado.

Hibernación o almacenaje: Limpiar el producto con agua jabonosa y un paño suave. Eliminar restos de humedad, arena y sal marina. Almacenar en un ambiente seco, en posición horizontal y en pilas de 10 unidades.

Observaciones: Usar siempre repuestos Balliu. Balliu no fabrica repuestos para otras marcas. Si el producto está expuesto a ambientes con alta humedad, salinidad o sistemas de riego, se recomienda aumentar la frecuencia del plan de mantenimiento. No utilizar el producto antes de finalizar el mantenimiento. No usar productos químicos agresivos para la limpieza del producto. Usar siempre productos con pH neutro. Utilizar un paño suave para la limpieza del producto.


Medidas y capacidad

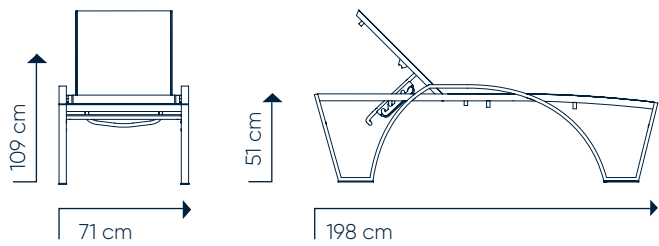

Embalaje	Unidades	Medidas	Peso	Volumen
Caja	2 u.	203x79x54 cm	31 kg	0,62 m³
Palé	14 u.	200x74x200 cm	210,4 kg	2,73 m³

Etna Alta • High sun lounger

balliu

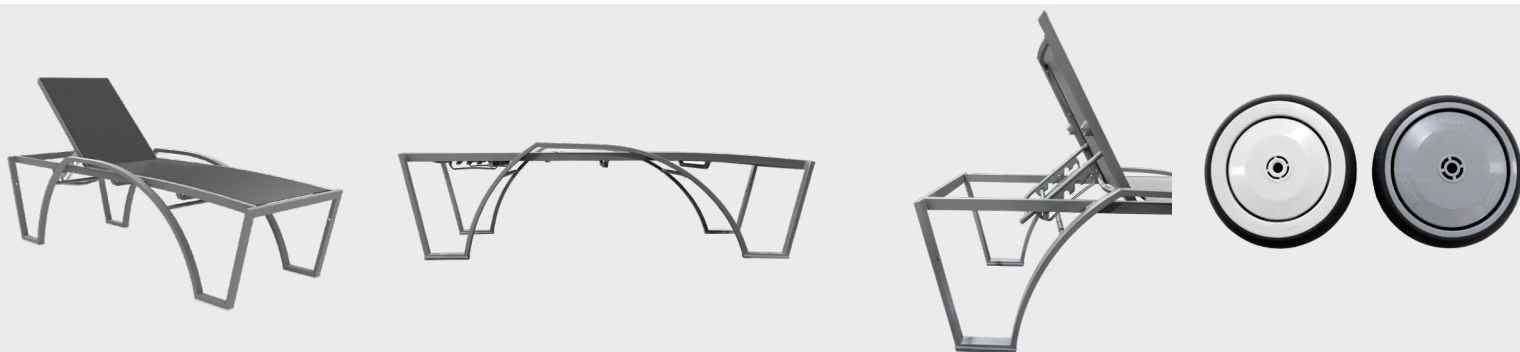

Description

Structure made of hardened aluminum, reinforced with internal ribbing and a 2 mm thick profile.

Screws made of AISI 304 stainless steel, offering high resistance to corrosion.

Powder coating based on polyester resins, providing excellent resistance to light and outdoor environments, in accordance with international QUALICOAT regulations and ISO-2409 and ISO-2360 standards.

Balliu fabric combining PVC and polyester in a double-weave structure with a heat-set finish. Offers durability, breathability, and high density, exceeding safety tests according to standards EN 1021-1:2014 and EN 1021-2:2014, achieving the "Non-Ignition" (NI) classification. UV resistant with a resistance rating of 8 out of 8.

Accessories made of UV-resistant polypropylene resin.

Optional wheels available.

Backrest adjustable to 5 positions.

Backrest regulator designed to prevent hand entrapment and avoid sudden movements during adjustment.


Product certified in accordance with European standards UNE-EN 581-1:2017, UNE-EN 581-2:2016/AC:2016, and UNE-EN 1022:2019.

Finishes

Structure - textured aluminum




Balliu fabric

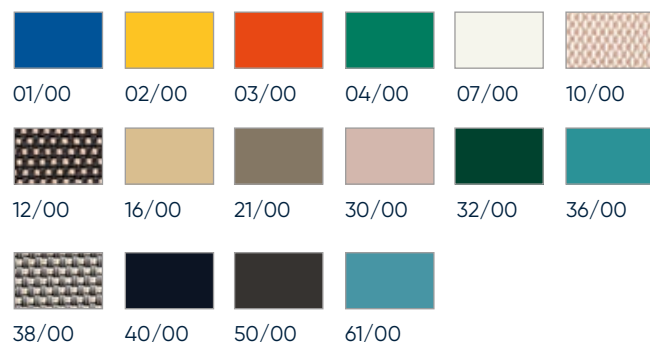

Etna Alta • High sun lounger

balliu

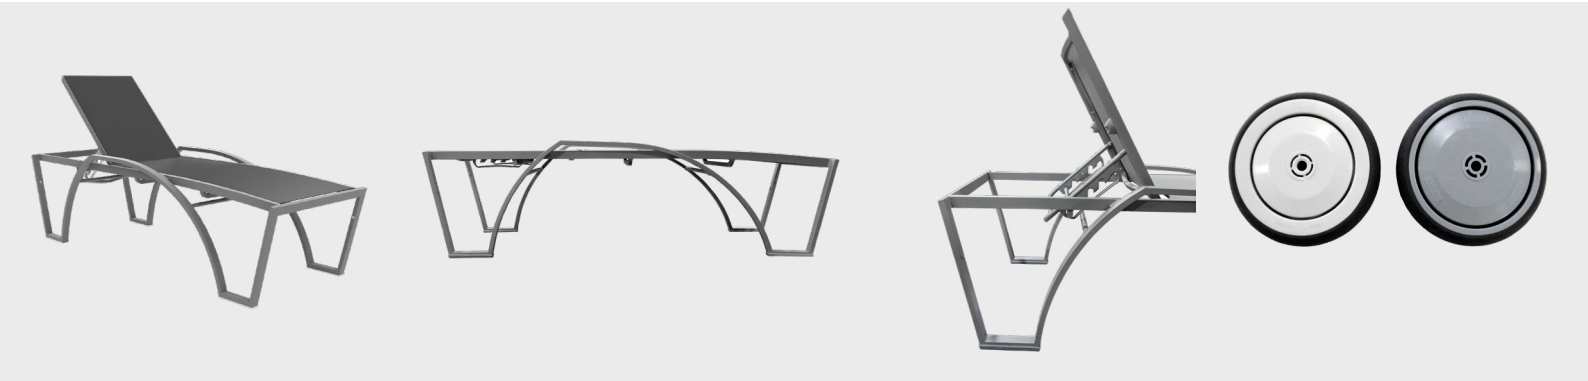

Maintenance

Weekly: Visually check the general condition, removing any dirt and ensuring there are no breaks or damage that could pose a danger to users.


Monthly: Check the correct tension of the fabric. Verify that the aluminum structure shows no damage or deep scratches. Ensure that the structural robustness and stability are adequate. Check the condition of the end caps.

Annual: Check the condition and tension of the fabrics. Verify the correct functioning of the support and the regulator. Replace any parts that may be in poor condition.

Wintering or storage: Clean the product with soapy water and a soft cloth. Remove any remaining moisture, sand, and sea salt. Store in a dry environment, in a horizontal position, and in stacks of 10 units.


Observations: Always use Balliu spare parts. Balliu does not manufacture spare parts for other brands. If the product is exposed to environments with high humidity, salinity, or irrigation systems, it is recommended to increase the maintenance frequency. Do not use the product before completing maintenance. Do not use aggressive chemical products for cleaning. Always use pH-neutral products. Use a soft cloth for cleaning the product.

Measures and capacity

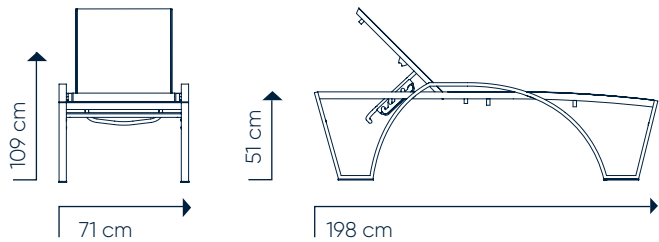

Package	Units	Measures	Weight	Volume
Box	2 u.	203x79x54 cm	31 kg	0,62 m ³
Pallet	14 u.	200x74x200 cm	210,4 kg	2,73 m ³

Etna Alta • Bain de soleil haute

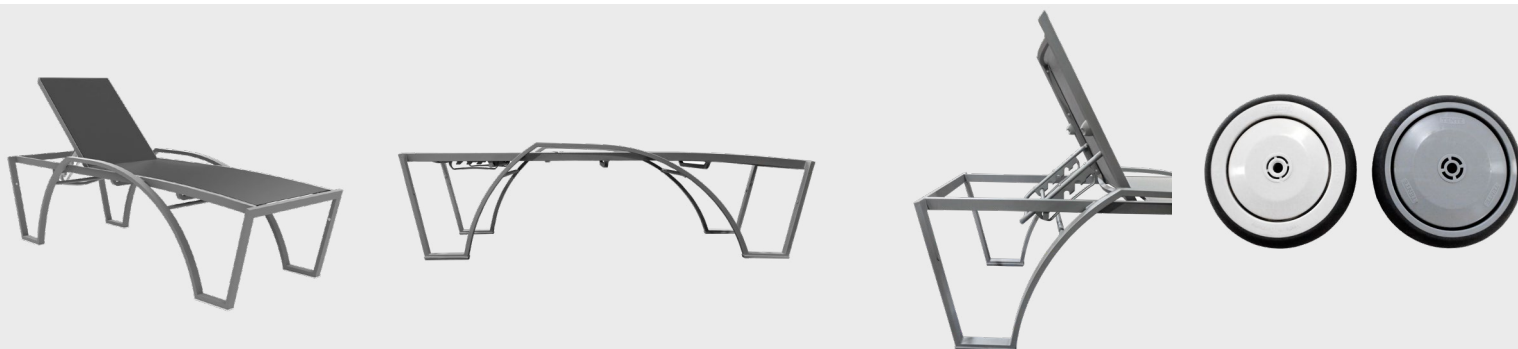balliu


Description

Structure fabriquée en aluminium durci, renforcée par des nervures internes et avec un profil de 2 mm d'épaisseur.

Vis fabriquées en acier inoxydable AISI 304, offrant une grande résistance à la corrosion.

Peinture en poudre à base de résines de polyester, offrant une grande résistance à la lumière et aux environnements extérieurs, conforme aux réglementations internationales QUALICOAT et aux normes ISO-2409 et ISO-2360.

Tissu Balliu qui combine PVC et polyester dans une structure à double trame et chaîne avec un fini thermofixé. Il offre durabilité, respirabilité et haute densité, surpassant les tests de sécurité selon les normes EN 1021-1:2014 et EN 1021-2:2014, obtenant la classification "Non-Ingition" (NI). Résistant aux rayons UV avec un indice de résistance de 8 sur 8.

Accessoires: bouchons fabriqués en résine de polypropylène résistant aux rayons UV.

Roues optionnelles disponibles.

Dossier réglable en 5 positions.

Régulateur de dossier conçu pour éviter les pincements de mains et prévenir les mouvements brusques lors de l'ajustement.

Produit certifié conformément aux normes européennes UNE-EN 581-1:2017, UNE-EN 581-2:2016/AC:2016 et UNE-EN 1022:2019.

Finitions

Structure - aluminium texturé



Blanc



Aluminium



Tourterelle

Toile Balliu



01/00



02/00



03/00



04/00



07/00



10/00



12/00



16/00



21/00



30/00



32/00



36/00



38/00



40/00




50/00



61/00



Etna Alta • Bain de soleil haute

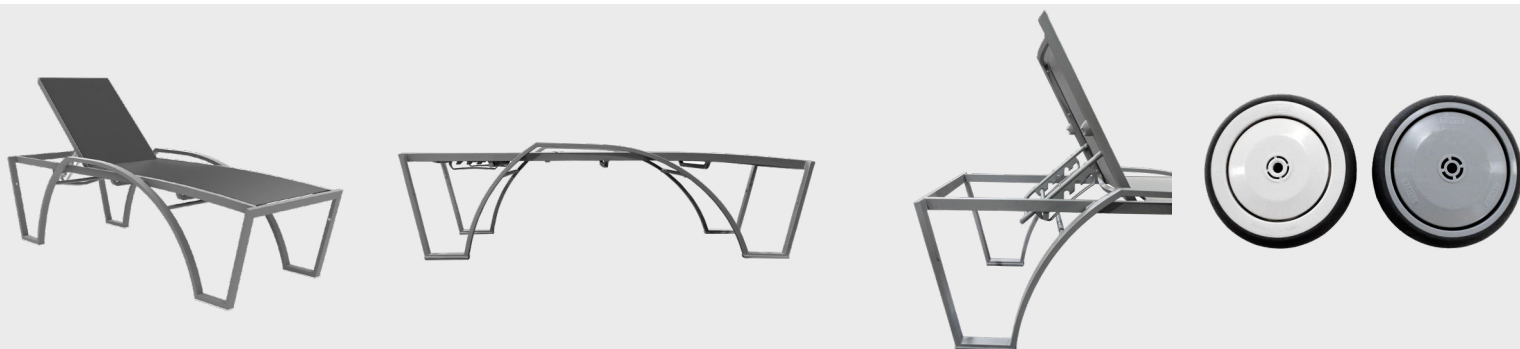balliu


Plan d'entretien

Hebdomadaire: Vérifier visuellement l'état général, en éliminant les résidus de saleté et en s'assurant qu'il n'y a pas de ruptures ou de dommages dangereux pour les utilisateurs.


Mensuel: Vérifier la tension correcte du tissu. Vérifier que la structure en aluminium ne présente pas de défauts ni de rayures profondes. S'assurer que la robustesse et la stabilité structurelles sont correctes. Vérifier l'état des bouchons.

Annuel: Vérifier l'état des tissus et leur tension. Vérifier le bon fonctionnement du support et du régulateur. Remplacer les pièces qui pourraient être en mauvais état.

Hivernage ou stockage: Nettoyer le produit avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux. Éliminer les résidus d'humidité, de sable et de sel marin. Stocker dans un environnement sec, en position horizontale et en piles de 10 unités.

Observations: Utilisez toujours des pièces détachées Balliu. Balliu ne fabrique pas de pièces détachées pour d'autres marques. Si le produit est exposé à des environnements avec une humidité ou salinité élevée ou des systèmes d'irrigation, il est recommandé d'augmenter la fréquence du plan de maintenance. Ne pas utiliser le produit avant d'avoir terminé la maintenance. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs. Utilisez toujours des produits au pH neutre. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit.

Dimensions et capacité

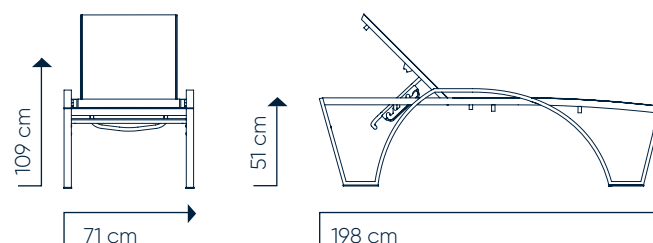

Emballage	Unités	Dimensions	Poids	Volume
Boîte	2 u.	203x79x54 cm	31 kg	0,62 m ³
Palette	14 u.	200x74x200 cm	210,4 kg	2,73 m ³

