

Eva Pro





Descripció

Estructura fabricada amb resina de polipropilè i reforçada amb càrrega mineral. Disseny nerviat que garanteix major robustesa estructural contra deformacions i trencaments. Amb un elegant acabat mate.

Teixit Balliu que combina PVC i polièster en una estructura de doble trama i ordit amb un acabat termofixat. Ofereix durabilitat, transpirabilitat i alta densitat, superant proves de seguretat segons les normatives EN 1021-1:2014 i EN 1021-2:2014, obtenint la classificació "No Ignició" (NI). Resistent als raigs UV amb un índex de resistència de 8 sobre 8.

Cordó elàstic format per una ànima de làtex i acabat amb un terminal injectat de polipropilè.

Rodes integrades en el disseny.

Respatller regulable en 5 posicions.

Regulador de respatller dissenyat per a impedir l'atrapament de mans i per evitar moviments bruscos durant la regulació.

Manteniment

Setmanal: Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

Mensual: Comprovar la correcta tensió del teixit. Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta. Verificar el bon estat de les rodes i del cordó.


Anual: Comprovar l'estat dels teixits i la seva tensió. Verificar el correcte funcionament del suport i del regulador. Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

Hibernació o emmagatzematge: Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau. Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina. Emmagatzemar en un ambient sec, en posició horitzontal i piles de 10 unitats.

Observacions: Utilitzar sempre recanvis Balliu. Balliu no fabrica recanvis per a altres marques. Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment. No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment. No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte. Utilitzar sempre productes amb PH neutre. Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.


Acabats

Resina Classic




Blanc

Resina Prestige



Sorra



Tòrtora



Bronze



Gris fosc

Teixit Balliu



01/00



02/00



03/00



04/00



07/00



10/00



12/00



16/00



21/00



30/00



32/00



36/00



38/00



40/00




50/00



61/00

Mesures i capacitat

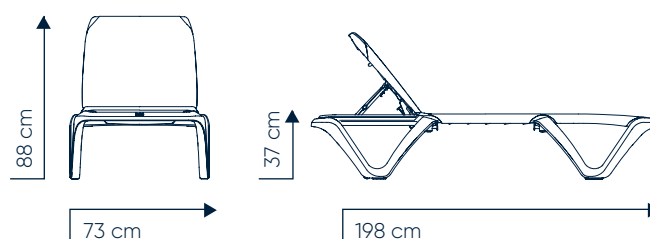

Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
Caixa	2 u.	201x78,5x63 cm	36,2 kg	1,00 m ³
Palet	14 u.	200x75x185 cm	218 kg	2,77 m ³

Mega tràiler	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont 40' High cube
520 u.	160 u.	330 u.	440 u.





Descripción

Estructura fabricada con resina de polipropileno y reforzada con carga mineral. Diseño nervado que garantiza una mayor robustez estructural contra deformaciones y roturas. Elegante acabado mate.

Tejido Balliu que combina PVC y poliéster en una estructura de doble trama y urdimbre con un acabado termofijado. Ofrece durabilidad, transpirabilidad y alta densidad, superando pruebas de seguridad según las normativas EN 1021-1:2014 y EN 1021-2:2014, obteniendo la clasificación "No Ignición" (NI). Resistente a los rayos UV con un índice de resistencia de 8 sobre 8.

Cordón elástico formado por un núcleo de látex y acabado con un terminal injectado de polipropileno.

Ruedas integradas en el diseño.

Respaldo regulable en 5 posiciones.

Regulador de respaldo diseñado para evitar atrapamientos de manos y prevenir movimientos bruscos durante el ajuste.

Mantenimiento

Semanal: Comprobar visualmente el estado general, eliminando restos de suciedad y asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensual: Comprobar la correcta tensión del tejido. Asegurar que la robustez y estabilidad estructural sean las adecuadas. Verificar el buen estado de las ruedas y cordón.


Anual: Comprobar el estado de los tejidos y su tensión. Verificar el correcto funcionamiento del soporte y del regulador. Sustituir piezas que puedan estar en mal estado.

Hibernación o almacenaje: Limpiar el producto con agua jabonosa y un paño suave. Eliminar restos de humedad, arena y sal marina. Almacenar en un ambiente seco y en posición vertical.

Observaciones: Utilizar siempre recambios Balliu. Balliu no fabrica recambios para otras marcas. Si el producto está sometido a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento. No utilizar el producto antes de finalizar el mantenimiento. No utilizar productos químicos agresivos para la limpieza del producto. Utilizar siempre productos con pH neutro. Usar un paño suave para la limpieza del producto.


Acabados

Resina Classic



Blanco

Resina Prestige



Arena



Tórtola



Bronce



Gris oscuro

Tejido Balliu



01/00



02/00



03/00



04/00



07/00



10/00



12/00



16/00



21/00



30/00



32/00



36/00



38/00



40/00




50/00



61/00

Medidas y capacidad

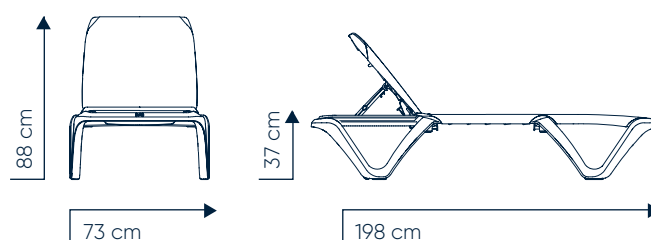

Embalaje	Unidades	Medidas	Peso	Volumen
Caja	2 u.	201x78,5x63 cm	36,2 kg	1,00 m ³
Palé	14 u.	200x75x185 cm	218 kg	2,77 m ³
Mega tráiler	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont 40' High cube	
520 u.	160 u.	330 u.	440 u.	

Eva Pro • Sun lounger

balliu


Description

Structure made of polypropylene resin reinforced with mineral filler. Ribbed design that ensures greater structural strength against deformation and breakage. Matte finish.

Balliu fabric combining PVC and polyester in a doubleweave structure with a thermo-fixed finish. It offers durability, breathability, and high density, exceeding safety tests according to standards EN 1021-1:2014 and EN 1021-2:2014, and achieving the "No Ignition" (NI) classification. UV resistant with a resistance index of 8 out of 8.

Elastic cord made with a latex core and finished with an injected polypropylene terminal.

Wheels integrated into the design.

Backrest adjustable in 5 positions.

Backrest regulator designed to prevent hand entrapment and avoid sudden movements during adjustment.

Maintenance

Weekly: Visually inspect the general condition, removing any dirt and ensuring there are no breaks or damage that could pose a risk to users.

Monthly: Check the correct tension of the fabric. Ensure that the structural strength and stability are adequate. Verify the good condition of the wheels and the cord.


Annually: Check the condition and tension of the fabrics. Verify the proper functioning of the support and the adjustment mechanism. Replace any parts that may be in poor condition.

Wintering or storage: Clean the product with soapy water and a soft cloth. Remove any remaining moisture, sand, and sea salt. Store in a dry environment and in an upright position.

Observations: Always use Balliu spare parts. Balliu does not manufacture spare parts for other brands. If the product is subject to heavy use, the maintenance schedule should be increased. Do not use the product before completing maintenance. Do not use aggressive chemical products for cleaning. Always use products with a neutral pH. Use a soft cloth for cleaning the product.


Finishes

Classic resin



White

Prestige resin



Sand



Turtledove



Bronze



Dark grey

Balliu fabric



01/00



02/00



03/00



04/00



07/00



10/00



12/00



16/00



21/00



30/00



32/00



36/00



38/00



40/00




50/00



61/00

Measures and capacity

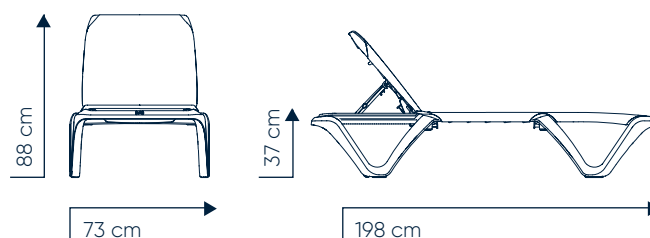

Package	Units	Measures	Weight	Volume
Box	2 u.	201x78,5x63 cm	36,2 kg	1,00 m ³
Pallet	14 u.	200x75x185 cm	218 kg	2,77 m ³
Mega trailer	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont 40' High cube	
520 u.	160 u.	330 u.	440 u.	



Eva Pro • Bain de soleil

balliu


Description

Structure fabriquée en résine de polypropylène et renforcée avec une charge minérale. Design nervuré garantissant une plus grande robustesse structurelle contre les déformations et les cassures. Finition en mate.

Tissu Balliu composé de PVC et de polyester, avec une structure à double trame et chaîne, et une finition thermofixée. Il offre durabilité, respirabilité et haute densité, dépassant les tests de sécurité selon les normes EN 1021-1:2014 et EN 1021-2:2014, obtenant la classification "Non Ignifuge" (NI). Résistant aux rayons UV avec un indice de solidité à la lumière de 8 sur 8.

Cordon élastique composé d'une âme en latex et terminé par un embout injecté en polypropylène.

Roues intégrées dans le disgn.

Dossier réglable en 5 positions.

Régulateur de dossier conçu pour éviter le pincement des mains et prévenir les mouvements brusques lors du réglage.

Plan d'entretien

Hebdomadaire: Vérifier visuellement l'état général, éliminer les saletés et s'assurer qu'il n'y a pas de cassures ni de défauts pouvant représenter un danger pour les utilisateurs.

Mensuel: Contrôler la tension correcte du tissu. S'assurer que la robustesse et la stabilité structurelle sont adéquates. Vérifier le bon état des roues et du cordon élastique.


Annuel: Vérifier l'état des tissus et leur tension. Contrôler le bon fonctionnement du support et du régulateur. Remplacer les pièces présentant une usure ou un mauvais état.

Hivernage ou stockage: Nettoyer le produit avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux. Éliminer les traces d'humidité, de sable et de sel marin. Stocker dans un endroit sec et en position verticale.

Observations: Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine Balliu. Balliu ne fabrique pas de pièces compatibles avec d'autres marques. En cas d'utilisation intensive, le plan de maintenance doit être renforcé. Ne pas utiliser le produit avant la fin de l'entretien. Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs pour le nettoyage. Utiliser uniquement des produits à pH neutre et un chiffon doux.


Finitions

Resine Classique



Blanc

Resine Prestige



Sable



Tourterelle



Bronze



Gris foncé

Toile Balliu



01/00



02/00



03/00



04/00



07/00



10/00



12/00



16/00



21/00



30/00



32/00



36/00



38/00



40/00




50/00



61/00

Dimensions et capacité

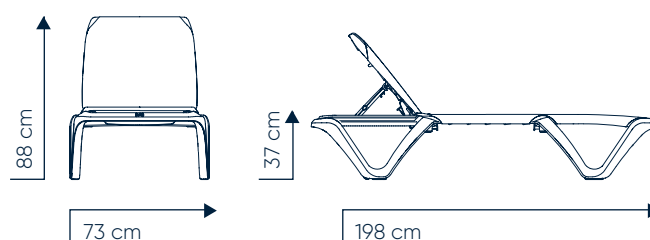

Emballage	Unités	Dimensions	Poids	Volume
Boîte	2 u.	201x78,5x63 cm	36,2 kg	1,00 m ³
Palette	14 u.	200x75x185 cm	218 kg	2,77 m ³
Mega trailer	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont 40' High cube	
520 u.	160 u.	330 u.	440 u.	

