

# Garbí





## Descripció

Estructura fabricada en alumini recobert de pintura en pols. Tub de 50 mm de gruix. Dissenyat per ser utilitzat amb base.

Teixit Balliu que combina PVC i polièster en una estructura de doble trama i ordit amb un acabat termofixat. Ofereix durabilitat, transpirabilitat i alta densitat, superant proves de seguretat segons les normatives EN 1021-1:2014 i EN 1021-2:2014, obtenint la classificació "No Ignició" (NI). Resistent als raigs UV amb un índex de resistència de 8 sobre 8.

Empunyadura i corona fabricats en plàstic ABS que li proporciona una major resistència.

Vares d'alliberament ràpid d'alumini de 30x15 mm de perfil.

Taps de plàstic PE i punta de niló.

Mecanisme d'obertura amb politja doble i equipat amb corda trenada de polièster 100% i un tap metàl·lic per al bloqueig.


Vàlvula d'aire que permet alliberar l'acumulació d'aire i protegir al para-sol de les ràfegues de vent.

## Base disponible



Base 40

## Mesures i capacitat

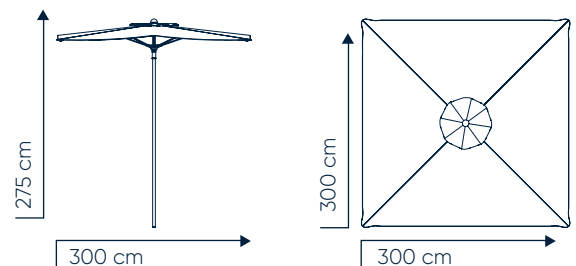

Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
Caixa	1 u.	265x19x19 cm	17 kg	0,09 m <sup>3</sup>





## Manteniment

**Setmanal:** Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

**Mensual:** Comprovar la correcta tensió del teixit. Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta. Verificar el bon estat de les vares i els mecanismes, així com les seves unions i punts d'articulació.

**Anyal:** Comprovar l'estat del teixit i del màstil. Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

**Hibernació o emmagatzematge:** Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau. Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina. Emmagatzemar en un ambient sec i en posició vertical.

**Observacions:** Utilitzar sempre recanvis Balliu. Balliu no fabrica recanvis per a altres marques. Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment. No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment. No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte. Utilitzar sempre productes amb PH neutre. Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.





## Descripción

**Estructura** fabricada en aluminio recubierto con pintura en polvo. Tubo de 50 mm de grosor. Diseñado para ser utilizado con base.

**Tejido Balliu** que combina PVC y poliéster en una estructura de doble urdimbre y trama con un acabado termofijado. Ofrece durabilidad, transpirabilidad y alta densidad, superando pruebas de seguridad según las normativas EN 1021-1:2014 y EN 1021-2:2014, obteniendo la clasificación "No Ignición" (NI). Resistente a los rayos UV con un índice de resistencia de 8 sobre 8.

**Empuñadura y corona** fabricadas en plástico ABS, lo que proporciona una mayor resistencia.

**Varillas** de liberación rápida de aluminio con perfil de 30x15 mm.

**Tapas** de plástico PE y punta de nailon.

**Mecanismo de apertura** con polea doble, equipado con cuerda trenzada de poliéster 100% y un tapón metálico para el bloqueo.

**Válvula de aire** que permite liberar la acumulación de aire y proteger al parasol de las ráfagas de viento.

## Base disponible



Base 40

## Acabados

### Estructura



Blanco

### Tejido Balliu



07/00





16/00



50/00

## Medidas y capacidad



Embalaje	Unidades	Medidas	Peso	Volumen
Caja	1 u.	265x19x19 cm	17 kg	0,09 m <sup>3</sup>





## Mantenimiento

**Semanal:** Comprobar visualmente el estado general, eliminando restos de suciedad y asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

**Mensual:** Comprobar la correcta tensión del tejido. Asegurar que la robustez y estabilidad estructural sea la correcta. Verificar el buen estado de las varillas y de los mecanismos, así como las uniones y los puntos de articulación.

**Anual:** Comprobar el estado del tejido y del mástil. Reemplazar las piezas que puedan estar en mal estado.

**Hibernación o almacenaje:** Limpiar el producto con agua jabonosa y un paño suave. Eliminar restos de humedad, arena y de sal marina. Almacenar en un ambiente seco y en posición horizontal.

**Observaciones:** Utilizar siempre recambios Balliu. Balliu no fabrica recambios para otras marcas. Si el producto está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento. No usar el producto antes de finalizar el mantenimiento. No utilizar productos químicos agresivos para la limpieza del producto. Utilizar siempre productos con PH neutro. Utilizar un paño suave para la limpieza del producto.





## Description

Structure made of aluminum coated with powder paint. 50 mm thick tube. Designed to be used with a base.

Balliu fabric that combines PVC and polyester in a double warp and weft structure with a thermo-fixed finish. It offers durability, breathability, and high density, passing safety tests in accordance with EN 1021-1:2014 and EN 1021-2:2014, achieving the "No Ignition" (NI) classification. UV-resistant with a resistance index of 8 out of 8.

Handle and crown made of ABS plastic, providing greater strength.

Quick-release aluminum ribs with with 30x15 mm profile.

PE plastic caps and nylon tip.

Double pulley opening mechanism, equipped with 100% braided polyester rope and a metal plug for locking.

Air valve that allows air buildup to be released and protects the parasol from gusts of wind.

## Finishes

### Structure



White

### Balliu fabric



07/00



16/00





50/00

## Available base




Base 40

## Measures and capacity



Package	Units	Measures	Pes	Volum
Box	1 u.	265x19x19 cm	17 kg	0,09 m <sup>3</sup>



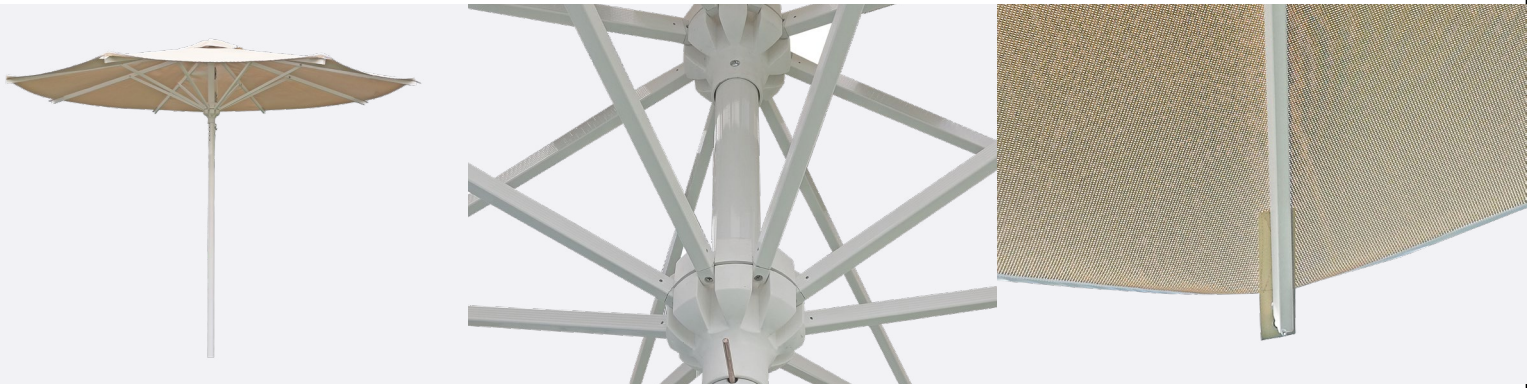

## Maintenance

**Weekly:** Visual check of the general condition, removing dirt and ensuring there are no broken parts or damage that could be a danger to users.

**Monthly:** Check fabric tension. Check the structural strength and stability. Check the good condition of the rods and mechanisms, as well as their joints and points of articulation.

**Annual:** Check the condition of the fabric and the mast. Replace any worn or damaged parts.

**Wintering and storage:** Clean with soapy water and a soft cloth. Remove damp stains, sand and seawater. Store horizontally in a dry place.

**Observations:** Always use Balliu spare parts. Balliu does not manufacture parts for other brands. If the product is subject to heavy use, maintenance checks must be carried out more frequently. Do not use the product until maintenance is completed. Do not use aggressive chemicals to clean the product. Always use products with a neutral pH. Use a soft cloth to clean the product.





## Description

Structure en aluminium recouverte de peinture en poudre. Tube de 50 mm de diamètre. Conçue pour être utilisée avec une base.

Tissu Balliu combinant PVC et polyester dans une structure à double trame et chaîne avec une finition thermofixée. Il offre durabilité, respirabilité et haute densité, dépassant les tests de sécurité conformément aux normes EN 1021-1:2014 et EN 1021-2:2014, obtenant la classification « Non Inflammable » (NI). Résistant aux rayons UV avec un indice de résistance de 8 sur 8.

Poignée et couronne en plastique ABS, offrant une plus grande résistance.

Baleines à libération rapide en aluminium, profil 30x15 mm.

Embouts en plastique PE et pointe en nylon.

Mécanisme d'ouverture à double poulie, équipé d'une corde tressée en polyester 100% et d'un bouchon métallique pour le verrouillage.


Valve d'air permettant de libérer l'accumulation d'air et de protéger le parasol des rafales de vent.

## Base disponible



Base 40

## Dimensions et capacité

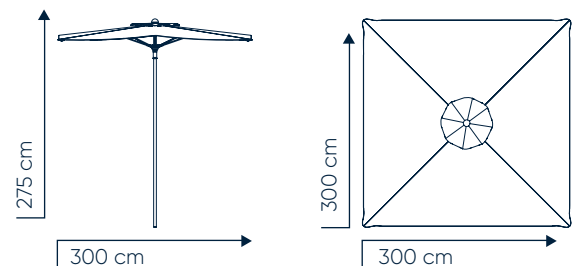

Emballage	Unités	Dimensions	Poids	Volume
Boîte	1 u.	265x19x19 cm	17 kg	0,09 m <sup>3</sup>





## Plan d'entretien

**Hebdomadaire:** Vérifier visuellement l'état général, en éliminant les résidus de saleté et en s'assurant qu'il n'y ait pas de cassures ou de dommages dangereux pour les utilisateurs.

**Mensuel:** Vérifier la bonne tension du tissu. S'assurer que la robustesse et la stabilité structurelle sont correctes. Vérifier le bon état des baleines, des mécanismes, des connexions et des points d'articulation.

**Annuel:** Vérifier l'état du tissu et du mât. Remplacer les pièces pouvant être en mauvais état.

**Hivernage ou stockage:** Nettoyer le produit avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux. Éliminer toute trace d'humidité, de sable et de sel marin. Stocker dans un endroit sec et en position horizontale.

**Remarques:** Toujours utiliser des pièces de rechange Balliu. Balliu ne fabrique pas de pièces de rechange pour d'autres marques. Si le produit est soumis à une utilisation intensive, le plan d'entretien doit être renforcé. Ne pas utiliser le produit avant d'avoir terminé l'entretien. Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs pour le nettoyage. Toujours utiliser des produits à pH neutre. Utiliser un chiffon doux pour le nettoyage.

