

Marina

tumbona | sun lounger





Descripció

Estructura fabricada amb alumini endurit i amb un perfil de 1,5 mm de gruix.

Cargols fabricats en acer inoxidable AISI 304 que ofereix una gran resistència a la corrosió.

Pintura en pols amb base de resines de polièster que ofereix una gran resistència a la llum i als ambients exteriors acord amb les regulacions internacionals QUALICOAT i a la normativa ISO-2409 i ISO-2360.

Teixit Balliu que combina PVC i polièster en una estructura de doble trama i ordit amb un acabat termofixat. Ofereix durabilitat, transpirabilitat i alta densitat, superant proves de seguretat segons les normatives EN 1021-1:2014 i EN 1021-2:2014, obtenint la classificació "No Ignició" (NI). Resistent als raigs UV amb un índex de resistència de 8 sobre 8.

Cordó elàstic format per una ànima de làtex i acabat amb un terminal injectat de polipropilè.

Accessoris: taps fabricats en resina de polipropilè resistent als raigs UV.


Respatller regulable en 5 posicions.

Regulador de respatller dissenyat per impedir l'atrapament de mans.

Producte **certificat** d'acord amb la normativa europea UNE-EN 581-1:2017, UNE-EN 581-2:2016/AC:2016 i UNE-EN 1022:2005.

Acabats

Estructura - alumini texturitzat



Blanc



Alumini

Teixit Balliu



01/00



02/00



03/00



04/00



07/00



10/00



12/00



16/00



21/00



30/00



32/00



36/00



38/00



40/00



50/00



61/00





Manteniment

Setmanal: Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.


Mensual: Comprovar la correcta tensió del teixit. Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta. Comprovar l'estat dels taps i cordó.

Anual: Comprovar l'estat dels teixits i la seva tensió. Verificar el correcte funcionament del suport i del regulador. Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

Hibernació o emmagatzematge: Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau. Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina. Emmagatzemar en un ambient sec, en posició horitzontal i en piles de 10 unitats.

Observacions: Utilitzar sempre recanvis Balliu. Balliu no fabrica recanvis per a altres marques. Si el producte està exposat a ambients amb elevada humitat, salinitat o sistemes de reg, es recomana incrementar la freqüència del pla de manteniment. No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment. No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte. Utilitzar sempre productes amb PH neutre. Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.

Mesures i capacitat

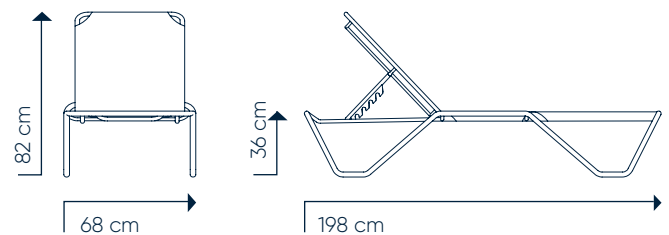

Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
Caixa	2 u.	201x78,5x39 cm	24,6 kg	0,62 m ³
Palet	14 u.	195x71x173 cm	159 kg	2,39 m ³
Mega tràiler	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont 40' High cube	
520 u.	160 u.	330 u.	440 u.	





Descripción

Estructura fabricada con aluminio endurecido y con un perfil de 1,5 mm de grosor.

Tornillos fabricados en acero inoxidable AISI 304, que ofrecen una gran resistencia a la corrosión.

Pintura en polvo con base de resinas de poliéster que proporciona una gran resistencia a la luz y a los ambientes exteriores, de acuerdo con las regulaciones internacionales QUALICOAT y las normativas ISO-2409 e ISO-2360.

Tejido Balliu que combina PVC y poliéster en una estructura de doble trama y urdimbre con un acabado termofijado. Ofrece durabilidad, transpirabilidad y alta densidad, superando las pruebas de seguridad según las normativas EN 1021-1:2014 y EN 1021-2:2014, obteniendo la clasificación "No Ignición" (NI). Resistente a los rayos UV con un índice de resistencia de 8 sobre 8.

Cordón elástico compuesto por un alma de látex y rematado con un terminal inyectado de polipropileno.

Accesorios: topes fabricados en resina de polipropileno resistente a los rayos UV.

Respaldo regulable en 5 posiciones.

Regulador de respaldo diseñado para evitar el atrapamiento de manos.


Producto **certificado** según las normativas europeas UNE-EN 581-1:2017, UNE-EN 581-2:2016/AC:2016 y UNE-EN 1022:2005.

Acabados

Estructura - aluminio texturizado



Tejido Balliu

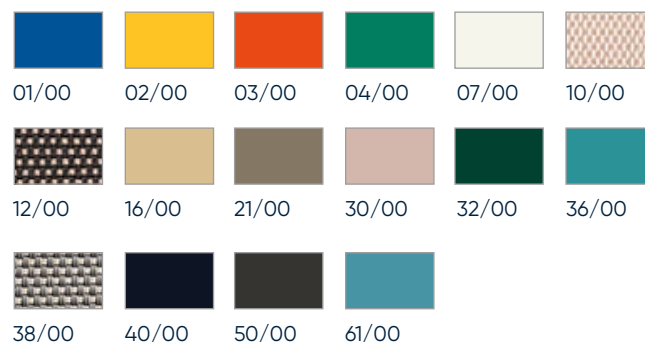

Marina • Tumbona

balliu



Mantenimiento

Semanal: Comprobar visualmente el estado general, eliminando restos de suciedad y asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.


Mensual: Comprobar la correcta tensión del tejido. Asegurar que la robustez y la estabilidad estructural sean las adecuadas. Comprobar el estado de los tapones y del cordón elástico.

Anual: Revisar el estado de los tejidos y su tensión. Verificar el correcto funcionamiento del soporte y del regulador del respaldo. Sustituir las piezas que puedan estar en mal estado.

Hibernación y almacenaje: Limpiar el producto con agua jabonosa y un paño suave. Eliminar restos de humedad, arena y sal marina. Almacenar en un ambiente seco, en posición horizontal y en pilas de 10 unidades.

Observaciones: Usar siempre repuestos Balliu. Balliu no fabrica repuestos para otras marcas. Si el producto está expuesto a ambientes con alta humedad, salinidad o sistemas de riego, se recomienda aumentar la frecuencia del plan de mantenimiento. No utilizar el producto antes de finalizar el mantenimiento. No usar productos químicos agresivos para la limpieza del producto. Usar siempre productos con pH neutro. Utilizar un paño suave para la limpieza del producto.

Medidas y capacidad

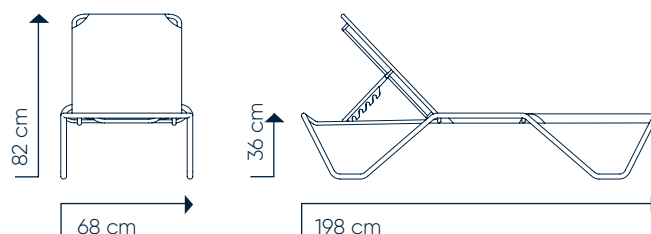

Embalaje	Unidades	Medidas	Peso	Volumen
Caja	2 u.	201x78,5x39 cm	24,6 kg	0,62 m ³
Palé	14 u.	195x71x173 cm	159 kg	2,39 m ³
Mega tràiler	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont 40' High cube	
520 u.	160 u.	330 u.	440 u.	



Marina • Sun lounger

balliu



Description

Structure made of hardened aluminum with a 1.5 mm thick profile.

Screws made of AISI 304 stainless steel, offering high resistance to corrosion.

Powder coating based on polyester resins, providing excellent resistance to sunlight and outdoor environments, in accordance with international QUALICOAT regulations and ISO-2409 and ISO-2360 standards.

Balliu fabric combining PVC and polyester in a double-weave warp and weft structure with a thermoset finish. Offers durability, breathability, and high density. It passes safety tests according to EN 1021-1:2014 and EN 1021-2:2014 standards, achieving the classification "No Ignition" (NI). UV-resistant with a resistance rating of 8 out of 8.

Elastic cord made of a latex core with an injected polypropylene terminal.

Accessories: caps made of UV-resistant polypropylene resin.


Backrest adjustable in 5 positions.

Backrest adjuster designed to prevent hand entrapment.

Product certified according to the European standards UNE-EN 581-1:2017, UNE-EN 581-2:2016/AC:2016, and UNE-EN 1022:2005.

Finishes

Structure - textured aluminum



White



Aluminum

Balliu fabric



01/00



02/00



03/00



04/00



07/00



10/00



12/00



16/00



21/00



30/00



32/00



36/00



38/00



40/00



50/00



61/00



Marina • Sun lounger

balliu



Maintenance

Weekly: Visually inspect the general condition, removing any dirt residues and ensuring there are no breakages or damages that could be dangerous for users.


Monthly: Check the proper tension of the fabric. Ensure the structural strength and stability are in good condition. Check the condition of the end caps and the elastic cord.

Annual: Inspect the condition and tension of the fabrics. Verify the correct functioning of the support and the backrest adjuster. Replace any parts that may be in poor condition.

Wintering or stockage: Clean the product with soapy water and a soft cloth. Remove any moisture, sand, and sea salt residues. Store in a dry environment, in a horizontal position, stacked in piles of 10 units.

Observations: Always use Balliu spare parts. Balliu does not manufacture spare parts for other brands. If the product is exposed to environments with high humidity, salinity, or irrigation systems, it is recommended to increase the maintenance frequency. Do not use the product before completing maintenance. Do not use aggressive chemical products for cleaning. Always use pH-neutral products. Use a soft cloth for cleaning the product.

Measures and capacity

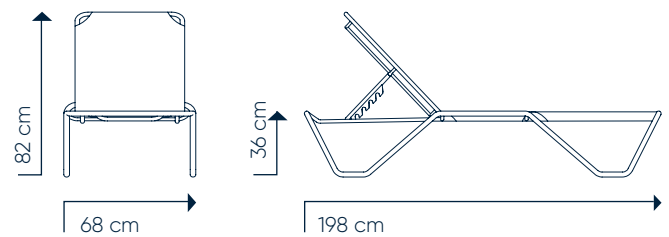

Package	Units	Measures	Weight	Volume
Box	2 u.	201x78,5x39 cm	24,6 kg	0,62 m ³
Pallet	14 u.	195x71x173 cm	159 kg	2,39 m ³
Mega trailer	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont 40' High cube	
520 u.	160 u.	330 u.	440 u.	





Description

Structure fabricada amb alumini endurit i amb un perfil de 1,5 mm de gruix.

Vis fabricats en acer inoxidable AISI 304 que ofereix una gran resistència a la corrosió.

Peinture en poudre à base de résines polyester, offrant une haute résistance à la lumière et aux environnements extérieurs, conforme aux réglementations internationales QUALICOAT ainsi qu'aux normes ISO-2409 et ISO-2360.

Tissu Balliu combinant PVC et polyester, avec une structure en double trame et chaîne, et une finition thermo-fixée. Il offre durabilité, respirabilité et haute densité, dépassant les tests de sécurité selon les normes EN 1021-1:2014 et EN 1021-2:2014, obtenant la classification "Non Inflammable" (NI). Résistant aux rayons UV avec un indice de résistance de 8 sur 8.

Cordon élastique composé d'une âme en latex avec une extrémité injectée en polypropylène.

Accessoires: embouts fabriqués en résine de polypropylène résistante aux rayons UV.

Dossier réglable en 5 positions.

Réglage du dossier conçu pour éviter le pincement des mains.

Produit certifié conforme aux normes européennes UNE-EN 581-1:2017, UNE-EN 581-2:2016/AC:2016 et UNE-EN 1022:2005.

Finitions

Structure - aluminium texturé



Blanc



Aluminium

Toile Balliu



01/00



02/00



03/00



04/00



07/00



10/00



12/00



16/00



21/00



30/00



32/00



36/00



38/00



40/00



50/00



61/00





Plan d'entretien

Hebdomadaire: Vérifier visuellement l'état général, en éliminant les salissures et en s'assurant qu'il n'y a pas de cassures ou de dommages dangereux pour les utilisateurs.


Mensuel: Vérifier la tension correcte du tissu. S'assurer de la robustesse et de la stabilité structurelle. Vérifier l'état des embouts et du cordon.

Annuel: Vérifier l'état général des tissus et leur tension. Contrôler le bon fonctionnement du support et du mécanisme de réglage. Remplacer les pièces éventuellement endommagées.

Hivernage ou stockage: Nettoyer le produit avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux. Éliminer les résidus d'humidité, de sable et de sel marin. Stocker dans un endroit sec, en position horizontale et empilé par groupes de 10 unités.

Observations: Utilisez toujours des pièces détachées Balliu. Balliu ne fabrique pas de pièces détachées pour d'autres marques. Si le produit est exposé à des environnements avec une humidité ou salinité élevée ou des systèmes d'irrigation, il est recommandé d'augmenter la fréquence du plan de maintenance. Ne pas utiliser le produit avant d'avoir terminé la maintenance. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs. Utilisez toujours des produits au pH neutre. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit.

Dimensions et capacité

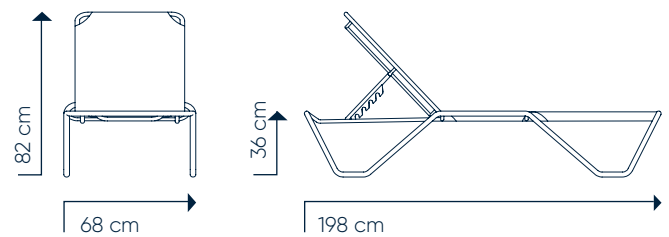

Emballage	Unités	Dimensions	Poids	Volume
Boîte	2 u.	201x78,5x39 cm	24,6 kg	0,62 m ³
Palette	14 u.	195x71x173 cm	159 kg	2,39 m ³
Mega trailer	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont 40' High cube	
520 u.	160 u.	330 u.	440 u.	

