

Pamela

Tejido Balliu | Balliu fabric



Pamela · Para-sol amb teixit Balliu

balliu


Descripció

Màstil superior d'acer inoxidable amb un tub central de 150 cm d'altura, 30 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix.

Màstil inferior amb diàmetre de 32 mm interior i 35 mm exterior amb dues opcions de terminació:

- Punta plana (120 cm): Apte per utilitzar a la platja.
- Punta cònica (126,5 cm): Apte per utilitzar amb una base.

Teixit Balliu que combina PVC i polièster en una estructura de doble trama i ordit amb un acabat termofixat. Ofereix durabilitat, transpirabilitat i alta densitat, superant proves de seguretat segons les normatives EN 1021-1:2014 i EN 1021-2:2014, obtenint la classificació "No Ignició" (NI). Resistent als raigs UV amb un índex de resistència de 8 sobre 8.

Empunyadura i corona amb poliamida que proporciona una major resistència.

Vares de pultrusió de polièster i fibra de vidre de 9 mm.

Punta de fletxa fabricada amb resina de polipropilè reforçada amb càrrega mineral.

Vàlvula d'aire que permet alliberar l'acumulació d'aire i protegir el para-sol de les ràfegues de vent.

Model sense faldó.

Dissenyat per ser utilitzat amb o sense base.

Base disponible



Base 40

Diàmetres disponibles

Ø 2 metres



LOGO



Acabats

Estructura



Acer

Teixit Balliu



01/00



02/00



03/00



04/00



07/00



10/00



12/00



16/00



21/00



30/00



32/00



36/00



38/00



40/00




50/00



61/00

Mesures i capacitat

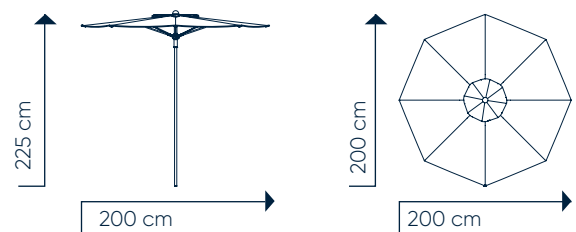

Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
Caixa	1 u.	156,5x26x26 cm	8,2 kg	0,1 m ³
Caixa	2 u.	156,5x26x26 cm	16,4 kg	0,1 m ³





Manteniment

Setmanal: Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

Mensual: Comprovar la correcta tensió del teixit. Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta. Verificar el bon estat de les vares i els mecanismes, així com les seves unions i punts d'articulació.

Annual: Comprovar l'estat del teixit i del màstil. Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

Hibernació o emmagatzematge: Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau. Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina. Emmagatzemar en un ambient sec i en posició horitzontal.

Observacions: Utilitzar sempre recanvis Balliu. Balliu no fabrica recanvis per a altres marques. Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment. No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment. No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte. Utilitzar sempre productes amb PH neutre. Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.




LOGO



Pamela • Parasol con tejido Balliu

balliu

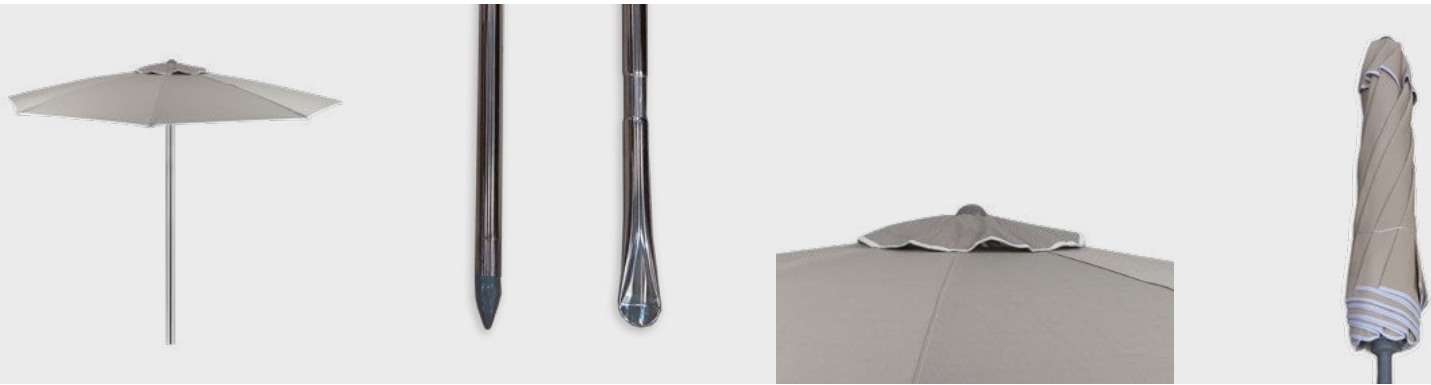

Descripción

Mástil superior de acero inoxidable con un tubo central de 150 cm de altura, 30 mm de diámetro y 1,5 mm de grueso.

Mástil inferior con diámetro de 32 mm interior y 35 mm exterior. Dos opciones de terminación:

- Punta plana (120cm): Apta para utilizar en la playa.
- Punta cónica (126,5 cm): Apta para utilizar con una base

Tejido Balliu que combina PVC y poliéster en una estructura de doble trama y urdimbre con un acabado termofijado. Ofrece durabilidad, transpirabilidad y alta densidad, superando pruebas de seguridad según las normativas EN 1021-1:2014 y EN 1021-2:2014, obteniendo la clasificación "No Ignición" (NI). Resistente a los rayos UV con un índice de resistencia de 8 sobre 8.

Empuñadura y corona de poliamida que proporciona una mayor resistencia.

Varillas de pultrusión de poliéster y fibra de vidrio de 9 mm.

Punta de flecha fabricada con resina de polipropileno reforzada con carga mineral.

Válvula de aire que permite liberar la acumulación de aire y proteger al parasol de las ráfagas de viento.

Modelo sin faldón.

Diseñado para ser utilizado con o sin base.

Base disponible



Base 40

Diámetros disponibles

Ø 2 metros




Acabados

Estructura




Acero

Tejido Balliu

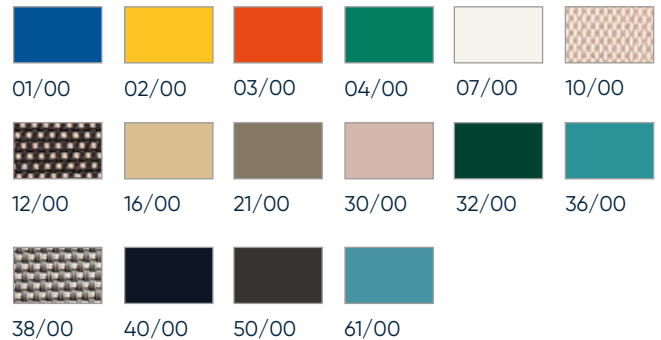

Medidas y capacidad

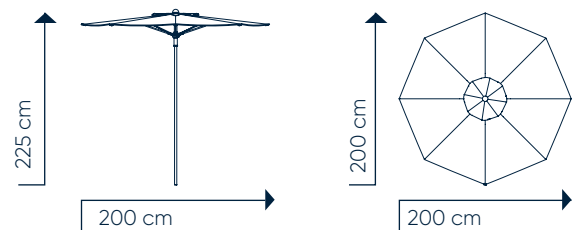

Embalaje	Unidades	Medidas	Peso	Volumen
Caja	1 u.	156,5x26x26 cm	8,2 kg	0,1 m ³
Caja	2 u.	156,5x26x26 cm	16,4 kg	0,1 m ³



Pamela • Parasol con tejido Balliu

balliu


Mantenimiento

Semanal: Comprobar visualmente el estado general, eliminando restos de suciedad y asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensual: Comprobar la correcta tensión del tejido. Asegurar que la robustez y estabilidad estructural sea la correcta. Verificar el buen estado de las varillas y de los mecanismos, así como las uniones y los puntos de articulación.

Anual: Comprobar el estado del tejido y del mástil. Reemplazar las piezas que puedan estar en mal estado.

Hibernación o almacenaje: Limpiar el producto con agua jabonosa y un paño suave. Eliminar restos de humedad, arena y de sal marina. Almacenar en un ambiente seco y en posición horizontal.

Observaciones: Utilizar siempre recambios Balliu. Balliu no fabrica recambios para otras marcas. Si el producto está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento. No usar el producto antes de finalizar el mantenimiento. No utilizar productos químicos agresivos para la limpieza del producto. Utilizar siempre productos con PH neutro. Utilizar un paño suave para la limpieza del producto.



LOGO



Pamela • Umbrella with Balliu fabric

balliu



Description

Upper mast made of stainless steel with a central tube measuring 150 cm in height, 30 mm in diameter and 1,5 mm in thickness.

Lower pole with a diameter of 32 mm inside and 35 mm outside. Two finishing options:

- Flat tip (120 cm): Suitable for use on the beach.
- Conical tip (126.5 cm): Suitable for use with a base.

Balliu fabric combining PVC and polyester in a double-weave structure with a thermofixed finish. It offers durability, breathability, and high density, exceeding safety standards EN 1021-1:2014 and EN 1021-2:2014, achieving a "No Ignition" (NI) classification. UV-resistant with a resistance rating of 8 out of 8.

Handle and crown made of polyamide providing increased strength.

Ribs made of 9 mm polyester and fiberglass pultrusion.

Tip made of polypropylene resin reinforced with mineral filler.

Air valve that allows the release of air buildup and protects the parasol from strong wind gusts.

Model without valance.

Designed to be used with or without a base.

Available base



Base 40

Available diameters

Ø 2 metres



Finishes

Structure



Steel

Balliu fabric



01/00

02/00

03/00

04/00

07/00

10/00



12/00



16/00



21/00



30/00



32/00



36/00



38/00



40/00




50/00



61/00

Measures and capacity

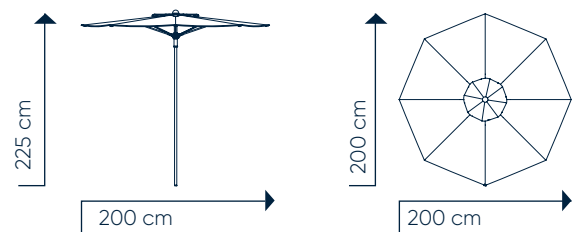

Package	Units	Measures	Weight	Volume
Box	1 u.	156,5x26x26 cm	8,2 kg	0,1 m ³
Box	2 u.	156,5x26x26 cm	16,4 kg	0,1 m ³



Pamela • Umbrella with Balliu fabric

balliu


Maintenance

Weekly: Visual check of the general condition, removing dirt and ensuring there are no broken parts or damage that could be a danger to users.

Monthly: Check fabric tension. Check the structural strength and stability. Check the good condition of the rods and mechanisms, as well as their joints and points of articulation.

Annual: Check the condition of the fabric and the mast. Replace any worn or damaged parts.

Wintering and storage: Clean with soapy water and a soft cloth. Remove damp stains, sand and seawater. Store horizontally in a dry place.

Observations: Always use Balliu spare parts. Balliu does not manufacture parts for other brands. If the product is subject to heavy use, maintenance checks must be carried out more frequently. Do not use the product until maintenance is completed. Do not use aggressive chemicals to clean the product. Always use products with a neutral pH. Use a soft cloth to clean the product.




LOGO



Pamela • Parasol avec toile Balliu

balliu

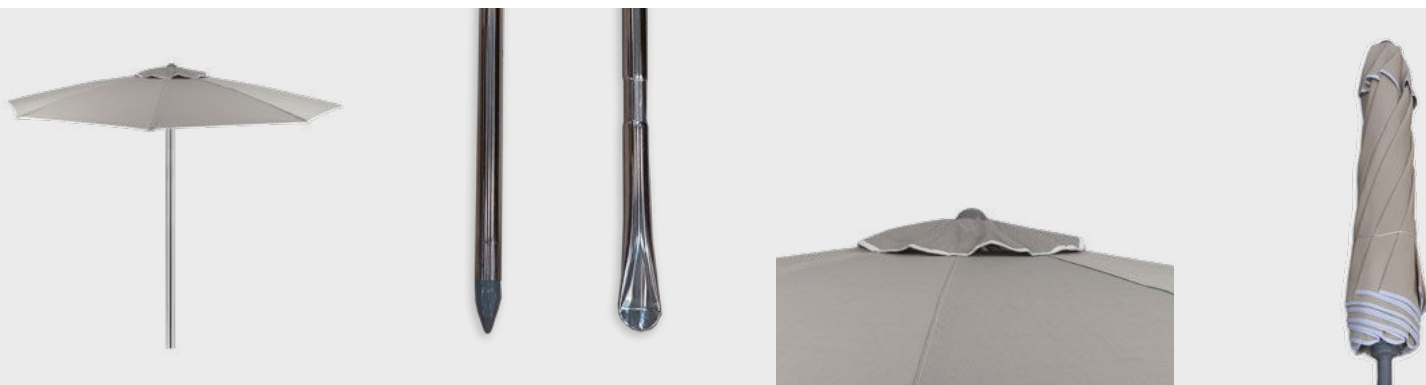

Description

Mât supérieur en acier inoxydable avec un mât central de 150 cm de hauteur, 30 mm de diamètre et 1,5 mm d'épaisseur.

Mât inférieur avec un diamètre intérieur de 32 mm et un diamètre extérieur de 35 mm. Deux options de finition:
 - Pointe plate (120 cm): adaptée pour une utilisation sur la plage.
 - Pointe conique (126,5): adaptée pour une utilisation avec une base.

Toile Balliu combinant PVC et polyester dans une structure à double trame et chaîne, avec une finition thermofixée. Elle offre durabilité, respirabilité et haute densité, dépassant les normes de sécurité EN 1021-1:2014 et EN 1021-2:2014, avec une classification "Non Ignifuge" (NI). Résistante aux rayons UV avec un indice de résistance de 8 sur 8.

Poignée et couronne en polyamide offrant une résistance accrue.

Baleines en pultrusion de polyester et fibre de verre de 9mm.

Pointe fabriquée en résine de polypropylène renforcée avec charge minérale.

Valve d'air permettant de libérer l'accumulation d'air et de protéger le parasol contre les rafales de vent.

Modèle sans lambrequin.

Conçu pour être utilisé avec ou sans une base.

Base disponible



Base 40

Diamètres disponibles

Ø 2 metres



Finitions

Structure



Acier

Tissu Balliu



01/00

02/00

03/00

04/00

07/00

10/00



12/00



16/00



21/00



30/00



32/00



36/00



38/00



40/00




50/00



61/00

Dimensions et capacité

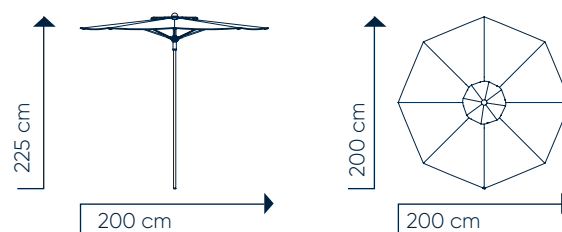

Emballage	Unités	Dimensions	Poids	Volume
Boîte	1 u.	156,5x26x26 cm	8,2 kg	0,1 m ³
Boîte	2 u.	156,5x26x26 cm	16,4 kg	0,1 m ³





Plan d'entretien

Hebdomadaire: Vérifier visuellement l'état général, en éliminant les résidus de saleté et en s'assurant qu'il n'y ait pas de cassures ou de dommages dangereux pour les utilisateurs.

Mensuel: Vérifier la bonne tension du tissu. S'assurer que la robustesse et la stabilité structurelle sont correctes. Vérifier le bon état des baleines, des mécanismes, des connexions et des points d'articulation.

Annuel: Vérifier l'état du tissu et du mât. Remplacer les pièces pouvant être en mauvais état.

Hivernage ou stockage: Nettoyer le produit avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux. Éliminer toute trace d'humidité, de sable et de sel marin. Stocker dans un endroit sec et en position horizontale.

Remarques: Toujours utiliser des pièces de rechange Balliu. Balliu ne fabrique pas de pièces de rechange pour d'autres marques. Si le produit est soumis à une utilisation intensive, le plan d'entretien doit être renforcé. Ne pas utiliser le produit avant d'avoir terminé l'entretien. Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs pour le nettoyage. Toujours utiliser des produits à pH neutre. Utiliser un chiffon doux pour le nettoyage.

